



# CATALOGUE

---

PRODUITS PÉTROLIERS - GRANULÉS BOIS - LUBRIFIANTS - AD BLUE -  
RÉCUPÉRATION D'HUILES USAGÉES - CUVE DE STOCKAGE



26 Rue de l'église 41270 Villebout – Tel : 02 54 80 51 09 – [contact@solfa-carburants.fr](mailto:contact@solfa-carburants.fr) – [www.solfa-carburants.fr](http://www.solfa-carburants.fr)

**L'énergie est notre avenir, économisons-la !**



# **SOMMAIRE**

**Carburant** - Page 3 à 13

**Adblue** - Page 14 à 18

**Huile de vidange** - Page 19

**Huile Q8 Oils** - Page 20 à 21

**Huile Coroil-** Page 22 à 23

**Accessoire de distribution pour lubrifiant** - Page 24 à 25

**Graissage** - Page 26 à 27

**Liquide de refroidissement** - Page 28 à 29

**Additif organe, réservoir, lave glace et produit hivernage** - Page 30 à 33

**Granulé de bois** - Page 34 à 35

# ETS SOLFA CARBURANTS



**Livraison, distribution et stockage de produits pétroliers !**



Gasoil

**FIOUL**



**DÉPARTEMENTS DE LIVRAISON : 53, 72, 28, 41, 45**

**La livraison au plus proche de chez vous !**



# LES CUVES PEHD EQUIPÉES STOCKAGE CARBURANT



GAMME ECO

Réf : 936PEHD1500ECO

Hauteur : 1950 mm  
Diamètre : 1358 mm



1,5 m<sup>3</sup>

- Cuve double paroi
- Pompe à palette PUISI 56 l/min
- Trou d'homme 440 mm
- Évents
- Pistolet automatique
- Jauge de niveau mécanique
- Flexible de 6 m
- Débitmètre digital
- Raccord de remplissage symétrique DN50
- Filtre de carburant 70 l/min
- GWG – Protection électronique contre le débordement
- Alarme de fuite

Réf : 936PEHD2500ECO

Hauteur : 1990 mm  
Diamètre : 1708 mm



2,5 m<sup>3</sup>

- Cuve double paroi
- Pompe à palette PUISI 56 l/min
- Trou d'homme 600 mm
- Évents
- Pistolet automatique
- Jauge de niveau mécanique
- Flexible de 6 m
- Débitmètre digital
- Raccord de remplissage symétrique DN50
- Filtre de carburant 70 l/min
- GWG – Protection électronique contre le débordement
- Alarme de fuite

Réf : 936PEHD5000ECO

Hauteur : 2060 mm  
Diamètre : 2318 mm



5,0 m<sup>3</sup>



Gasoil

FIOUL

# LES CUVES PEHD EQUIPÉES STOCKAGE CARBURANT



## GAMME PRO

Réf : 936PEHD2500PRO

Hauteur : 1800 mm  
Largeur : 1500 mm  
Longueur : 2540 mm

Trou d'homme 440mm

2,5 m<sup>3</sup>



- Cuve double paroi avec cabinet de distribution
- Pompe à palette PUISI 56 l/min
- Évents
- Pistolet automatique
- Jauge de niveau électronique
- Limiteur de remplissage Spill Stop
- Flexible de 6 m
- Débitmètre digital
- Ligne de remplissage avec raccord de remplissage symétrique DN50
- Filtre de carburant 70 l/min
- Protection électronique contre le débordement
- Alarme de fuite
- Alarme de niveaux max

Réf : 936PEHD3500PRO

Hauteur : 2100 mm  
Largeur : 2130 mm  
Longueur : 2870 mm

Trou d'homme 600mm

3,5 m<sup>3</sup>



- Cuve double paroi avec cabinet de distribution
- Pompe à palette PUISI 72 l/min
- Trou d'homme 600 mm
- Évents
- Pistolet automatique
- Jauge de niveau électronique
- Limiteur de remplissage Spill Stop
- Flexible de 6 m
- Débitmètre digital
- Ligne de remplissage avec raccord de remplissage symétrique DN50
- Filtre de carburant 70 l/min
- Protection électronique contre le débordement
- Alarme de fuite
- Alarme de niveaux max

Réf : 936PEHD5000PRO

Hauteur : 2100 mm  
Largeur : 2360 mm  
Longueur : 3100 mm

5,0 m<sup>3</sup>



# LES CUVES PEHD EQUIPÉES STOCKAGE CARBURANT



GAMME PRO

Réf : 936PEHD7500PRO

Hauteur : 2500 mm

Largeur : 2550 mm

Longueur 3310 mm



- Cuve double paroi avec cabinet de distribution
- Pompe à palette PUISI 72 l/min
- Trou d'homme 600 mm
- Évents
- Pistolet automatique
- Jauge de niveau électronique
- Limiteur de remplissage Spill Stop
- Flexible de 6 m
- Débitmètre digital
- Ligne de remplissage avec raccord de remplissage symétrique DN50
- Filtre de carburant 70 l/min
- Protection électronique contre le débordement
- Alarme de fuite
- Alarme de niveaux max

Réf : 936PEHD10000PRO

Hauteur : 3000 mm

Largeur : 2550 mm

Longueur 3310 mm



# LES CUVES DOUBLE PAROI POUR CARBURANT

## Citerne équipée diesel 1500 L

Dimension L x l x H (mm) : 1900 x 813 x 1880

Poids : 135 kg – Réf : **1500PEPLA56**

## Citerne équipée diesel 2000 L

Dimension L x l x H (mm) : 2410 x 875 x 1730

Poids : 211 kg – Réf : **2000PEPLA56**



- Citerne avec jauge de niveau et indicateur de fuite optique
- Interrupteur marche/arrêt
- Système de protection contre « l'auto-siphonage ». Evite les risques de pollution
- Compteur : Compteur journalier 3 chiffres, remise à zéro, par unité de 100 ml
- Totalisateur 6 chiffres, division par litre
- Events G 2" m
- Pompe à palette, avec by-pass intégré (23 430)
- Compteur mécanique NUMERlxx<sup>3</sup>, trois chiffres (23 192)
- Filtre gazole interchangeable, 30 µm ( 23 209)
- Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- Raccord tournant (19 621)
- Flexible de refoulement, 8 m, DN 19, G 1" M, G 1" F (23 155 979)
- Platine pour citerne
- Clapet de pied avec crépine (19 890)
- Citerne double enveloppe



PRODUIT	DIMENSIONS	REFERENCE
Citerne 1000 L Galva	1,26 m x 0,76 m x 1,41 m	<b>934</b>
Citerne 1500 L Galva	1,63 m x 0,76 m x 1,86 m	<b>935</b>
Citerne 1500 L Pehd	1,72 m x 0,77 m x 1,72 m	<b>936PEHD1500</b>
Citerne 2000 L Pehd	2,20 m x 0,77 m x 1,70 m	<b>936PEHD2000</b>



# FILTRATION

70 l/min



Support tête de filtre  
Réf : 10229TSC

100 l/min



Support tête de filtre  
Réf : 102233TSC

150 l/min



Support tête de filtre  
Réf : 10229150



Filtre 70 l/mn court  
Réf : 10232C



Filtre 100 l/mn court  
Réf : 10230C



Filtre 150 l/mn long  
Réf : 10231L



Filtre 70 l/mn long  
Réf : 10232L



Filtre 100 l/mn long  
Réf : 10230L





REF	PRODUIT
102361	Kit filtre clear captor
102362	Cartouche clear captor
102361BT	Bol transparent clear captor



# GRUPE DE POMPAGE CARBURANT



Gasoil

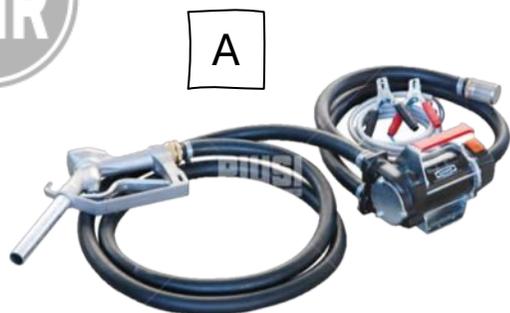

	REF	PRODUIT
A	<b>10130KB12V</b>	Kit pompe 12 volts 40 l/mn avec câble, flexible et pistolet manuel.
B	<b>10137DC</b>	Pompe carry 12 volts 35 l/mn avec câble.
C	<b>10145</b>	Bi-pompe 12/24 volts – 85 l/mn
D	<b>10129STP72F</b>	Platine de transvasement 230 volts 72 l/mn avec flexible 6 m, aspiration souple avec crépine, filtre, compteur et pistolet auto.
E	<b>10020PF230</b>	Pompe pico 230 volts et 230 m dont flexible aspiration et refoulement avec pistolet manuel
F	<b>10110BP72</b>	Panther 72 pompe 230 volts
G	<b>10020PF</b>	Pompe manuelle fioul gasoil



# ACCESSOIRE




A



C



E



B



D

	REF	PRODUIT
A	<b>10266FR25</b>	Flexible refoulement au mètre Ø 25
B	<b>10263FA25S</b>	Liaison enrouleur 2,30 mètres
	<b>10264FA25S</b>	Liaison enrouleur 4,00 mètres
C	<b>10250PA60</b>	Pistolet Auto 60 l/mn
	<b>10251PA80</b>	Pistolet Auto 80 l/mn
D	<b>10340ER10</b>	Enrouleur 10 m diam 25
E	<b>10270FHS25/4</b>	Flexible refoulement 4 m diam 25
	<b>10275FHS25/6</b>	Flexible refoulement 6 m diam 25
	<b>10275FHS25/10</b>	Flexible refoulement 10 m diam 25
F	<b>10203MF</b>	Compteur K24 Digital
G	<b>100211FI</b>	Jauge fuel-it
	<b>ABO</b>	Abonnement



Gasoil



F



G

# CITERNE EMBARQUÉE



Gasoil



REF	PRODUIT	CARACTERISTIQUES	DIMENSIONS
9310/900-85K24	Truck Master 900 L	Pompe 12/24 volts 85 l/mn, flexible 4 m, compteur digital, pistolet auto, câblage pinces et jauge.	1,41 m x 1,05 m x 1,21 m
9310/900-70/35		Pompe 12 volts 35/50 l/mn, flexible 4 m, pistolet auto, câblage pinces et jauge.	
9310/430	Truck Master 430 L	Pompe 12 volts 40 l/mn, flexible 4 m, pistolet auto, câblage pinces et jauge.	1,18 m x 0,86 m x 0,91 m
9310/300	Truck Master 300 L	Pompe 12 volts 40 l/mn, flexible 4 m, pistolet auto, câblage pinces et jauge.	0,62 m x 0,82 m x 0,89 m
9310/200	Truck Master 200 L	Pompe 12 volts 40 l/mn, flexible 4 m, pistolet auto, câblage pinces et jauge.	0,62 m x 0,82 m x 0,62 m

# CITERNE EMBARQUÉE



REF	PRODUIT	CARACTERISTIQUES
<b>9312/400-50MIX</b>	Cuve mixte 410 litres GNR + 40 litres Adblue	Couvercle verrouillable équipé de cylindres pneumatiques, pistolet automatique, flexible de distribution, câble d'alimentation pompe 2 m, tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour et filtre à mailles, interrupteur marche / arrêt de la pompe, avec pompe adblue / GNR et jauge de niveau mécanique



REF	PRODUIT	CARACTERISTIQUES
<b>9312AD200</b>	Blue truck master 200 L	Cuve mobile avec parois anti ballant, pompe 35 l/mn 12 volts, flexible 4 mètres, pistolet auto, jauge cadran et couvercle avec verrouillage. 1,18 m x 0,86 m x 0,50 m

# LA CUVE GASOIL ET ADBLUE

Réf : 936PEHD9500DUO

Dimensions : (Lo x La x H) : 3264 x 2550 x 2972 mm



## Réservoir 7500 Gasoil/GNR

- Trappe d'inspection
- Bouches d'aération
- Capteur de valeur limite GWG
- Câble de la ligne de remplissage terminé par un connecteur 2"
- Support pistolet automatique
- Ligne d'aspiration flexible renforcée
- Lipremos Sonic PRO ISM
- Capteur de niveau maximum
- Pompe Panther 72
- Filtre à carburant
- Compteur digital Fmt
- Tuyau de distribution 6 m
- Pistolet automatique A60

## Équipements communs

- Interrupteur principal
- Récepteur Lipremos Sonic PRO ISM
- Mise à la terre
- Capteur de fuite



## Réservoir 2000 AdBlue

- Trappe d'inspection
- Événements
- Tuyau de remplissage terminé par un connecteur Todo 2"
- Support pistolet automatique
- Lipremos Sonic PRO ISM
- Capteur de niveau maximum
- Pompe submersible
- Tuyau de distribution 6 m
- Pistolet automatique A60

# AdBlue

## **Livraison, distribution et stockage d'AdBlue !**



### **Livraison en :**

- Bidon de 10 litres
- Fût de 208 litres
- IBC de 1000 litres
- Distribution mesurée vrac
- Additif concentré 250 ml



### **La livraison et le prix en vrac selon votre département !**



# LES CUVES EQUIPÉES STOCKAGE ADBLUE



GAMME ECO

Réf : 936AD1500ECO

Hauteur : 1950 mm  
Diamètre : 1358 mm



- Pompe submersible 230 volts (35 l/min)
- Trappe d'inspection, 440 mm
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital
- Flexible de 6 mètres
- Jauge de niveau mécanique
- Événements



Réf : 936AD2500ECO

Hauteur : 1990 mm  
Diamètre : 1708 mm



- Raccord de remplissage type TODO 2 dans l'armoire
- Alarme du niveau max pour éviter le débordement

Réf : 936AD5000ECO

Hauteur : 2060 mm  
Diamètre : 2318 mm



- Pompe submersible 230 volts (35 l/min)
- Trappe d'inspection, 600 mm
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital
- Flexible de 6 mètres
- Jauge de niveau mécanique
- Événements
- Raccord de remplissage type TODO 2 dans l'armoire
- Alarme du niveau max pour éviter le débordement

# LES CUVES EQUIPÉES STOCKAGE ADBLUE



GAMME PRO

Réf : 936AD2500PRO

Hauteur : 1800 mm

Largeur : 1500 mm

Longueur : 2540 mm



2,5 m<sup>3</sup>

- Pompe submersible 230 volts (35 l/min)
- Trappe d'inspection, 440 mm
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital
- Flexible de 6 mètres
- Système du monitoring du liquide (température, quantité) SWIMER LIPREMOS événements
- Ligne de remplissage avec raccord de remplissage type TODO 2 dans l'armoire
- Alarme du niveau max pour éviter le débordement

Réf : 936AD3500PRO

Hauteur : 2100 mm

Largeur : 2130 mm

Longueur : 2870 mm



3,5 m<sup>3</sup>

Réf : 936AD5000PRO

Hauteur : 2100 mm

Largeur : 2360 mm

Longueur : 3100 mm



5,0 m<sup>3</sup>

- Pompe submersible 230 v (35 l/min)
- Trappe d'inspection, 600 mm
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital
- Flexible de 6 mètres
- Système du monitoring du liquide (température, quantité) SWIMER LIPREMOS LIPREMOS événements
- Ligne de remplissage avec raccord de remplissage type TODO 2 dans l'armoire
- Alarme du niveau max pour éviter le débordement

# LES CUVES EQUIPÉES STOCKAGE ADBLUE



GAMME PRO

Réf : 936AD7500PRO

Hauteur : 2500 mm

Largeur : 2550 mm

Longueur : 3310 mm



Réf : 936AD10000PRO

Hauteur : 3000 mm

Largeur : 2550 mm

Longueur : 3310 mm



- Pompe submersible 230 volts (35 l/min)
- Trappe d'inspection, 600 mm
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital
- Flexible de 6 mètres

- Système de monitoring du liquide (température, quantité)
- SWIMER LIPREMOS évents
- Ligne de remplissage avec raccord de remplissage type TODO 2 dans l'armoire
- Alarme du niveau max pour éviter le débordement



Blue Master 4000 L rectangulaire

Réf : 936AD4000PRO

Hauteur : 2340 mm

Largeur : 1150 mm

Longueur : 3900 mm

- Cuve double paroi pehd
- Pompe immergée 35 l/mn 220 v
- Niveau journalier par ultrasons
- Flexible 6 mètres
- Pistolet auto avec compteur intégré
- Raccord Todo
- Fermeture à clé
- Alarme de niveau et de fuite

# MATÉRIEL ADBLUE



	REF	PRODUIT
A	<b>100222ADBPPRO</b>	Kit platine adblue pro pour IBC, avec pompe 220 volts, 35 l/m avec compteur digital. Pistolet automatique kit aspiration et flexible de 6 mètres.
	<b>100222ADBPA</b>	Kit platine adblue pro pour IBC, avec pompe 220 volts, 35 l/m avec pistolet automatique, kit aspiration et flexible de 6 mètres.
B	<b>100224ADDRUM</b>	Kit DRUM adblue pour fût 208 litres. Pistolet automatique plongeur flexible de 6 mètres



	REF	PRODUIT
C	<b>102101</b>	Kit gravitaire adblue, pistolet manuel et flexible de 6 mètres
D	<b>10277FADBLUE</b>	Flexible adblue Ø 3/4
E	<b>10022IADBLUE</b>	Pompe manuelle inox rotative
F	<b>10022PPR</b>	Pompe de transvasement ADBLUE lave glace

# RÉCUPÉRATION DES HUILES DE VIDANGE

## Collecte des huiles noires ou usagées dans les départements 28 - 41 - 45 -72

Solfa Carburants collecte chaque jour des huiles usagées, faisant un intervenant écologique dans la collecte d'huiles noires en Région Centre.

Nous mettons notre expertise au service des entreprises, en particulier celles des secteurs de l'automobile, du transport, des travaux publics.



En recyclant vos huiles, Solfa Carburants réduit le recours aux énergies fossiles. Ce processus contribue également à protéger l'environnement en empêchant ces fluides de pénétrer dans les cours d'eau ou les sites d'enfouissement.

Les huiles noires usagées sont analysées, collectées (contenants adaptés et transports norme ADR), recyclées et valorisées à 98%.

# Q8 Oils LUBRIFIANTS CONDITIONNÉS ET VRAC

Q8 Oils vous propose une large gamme de produits, avec la plupart des homologations.

Avec un service de livraison rapide et efficace.

- Automobile = PSA 0w20 B71 2010/ Renault RN 17 0w20 / VW 508 509 etc...
- 2 Roues
- Agriculture = J20C / MAT 3540 / Massey CMS M1145 etc...
- Camion & Bus = VDS 5 / RLD 5 / LDF 5 / MAN 3977 etc...
- Marine
- Energie gaz et éolien
- Travail des métaux
- Industrie générale
- Papeterie
- Travaux publics = gamme CATER / tous type d'hydraulique / BIO / faiblement inflammable etc...



400 gr

1 litre


4 ou 5 litres et 5 kg

20 litres et 18 kg

60 litres et 54 kg

208 litres et 192 kg

Vrac 500 litres et +

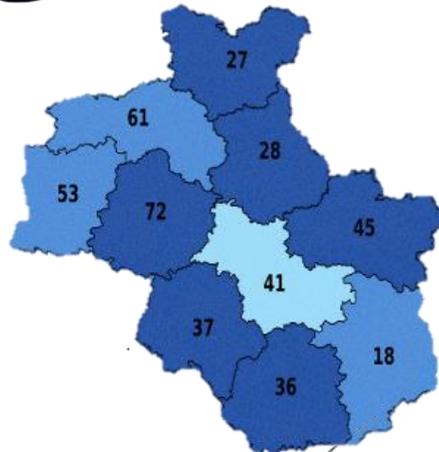

- **Thierry Lemay, commercial du 36/41**  
Port : 07 55 59 92 09
- **Yanyan Wang, commerciale du 28/37/45**  
Port : 06 14 02 91 29
- **Marc Solfa, commercial du 18/53/72**  
Port : 06 20 41 32 97
- **Christian Chevalier, commercial du 61**  
Port : 06 48 49 01 41



**COROIL**

# LUBRIFIANT AGRICOLE

**Moteur** : Coroil tract extra power oil 10w40 ACEA E11 E4 E6-16 E7 E8 E9-16  
Coroil tract power oil 10w40 ACEA E11 E6-16 E7 E8 E9-16 APICK-4  
Coroil tract middle oil 10w40 ACEA E9 E7  
Coroil tract medium oil 15w40 ACEA E7

**UTTO** : Coroil tract trans UTTO 80w

**Transmission BL5** : Coroil tract gear LS 80w90 GL5

**Transmission** : Coroil tract gear 80w90 GL5

**S.T.O.U** : Coroil tract S.T.O.U 10w40

**Hydraulique** : Coroil tract hydraulique oil 46 hv 46

**Huile de chaine tronçonneuse** : Coroil extra forest oil ISO 150



208 L IBC VRAC

208 L IBC VRAC

208 L IBC VRAC

# GRAISSE

COROIL

Coroil tract grease EP2 lithium

400 gr 50 kg

Coroil tract agreeen EP2 calcium anhydre

400 gr 50 kg

Coroil tract grease EP1 lithium

400 gr

Coroil tract grease EP000 lithium

50 kg

Coroil tract grease EP3 lithium

5 kg

Coroil tract blue grease lithium complexe

400 gr 50 kg

Coroil tract TP S.D.C sulfonate de calcium

400 gr 50 kg

Coroil tract grease BRH complexe lithium

cartouche ritter 380gr



# ACCESSOIRE DE DISTRIBUTION POUR LUBRIFIANT



Pompe à main à levier  
Réf : 10025PLU



Pompe de transvasement rotative  
Réf : 10025PRO



Broc 5 litres  
Réf : 10350



Entonnoirs  
Réf : 10346



IBC équipé  
Réf : 10390IBC/E



Distribution fixe  
208 litres  
Réf : 103901



Jauge pour fût  
Réf : 10024



Roule fût équipé  
Réf : 103901RF



Roule fût équipé + enrouleur  
Réf : 10390

# ACCESSOIRE DE DISTRIBUTION POUR LUBRIFIANT



Citerne 1500 litres  
équipée pehd  
**Réf : 935R1500H**



Pompe à huile électrique  
220 volts / 72 l/min  
**Réf : 10311PHE**



Robinet plastique  
pour fût  
**Réf : 10349**



Pompe pneumatique  
à membrane à l'huile  
**Réf : 10317PMH**



Absorbant terre de diatomée  
20 kgs - **Réf : 890TD**



Absorbant grains fins  
20 kgs - **Réf : 890GM**



Bac de rétention

2 fûts Galva, **réf : 933** - Dim (L x l x h) : 1,300 x 720 x 356 mm  
4 fûts Galva, **réf : 9330** - Dim (L x l x h) : 1,220 x 1,220 x 430 mm  
IBC Galva, **réf : 9330IBC** - Dim (L x l x h) : 1,220 x 1,220 x 905 mm




Absorbant surfût  
**Réf : 8900SURFUT**




Feuille absorbante tous  
liquide pour 60 litres  
**Réf : 8900REC**

# GRAISSAGE

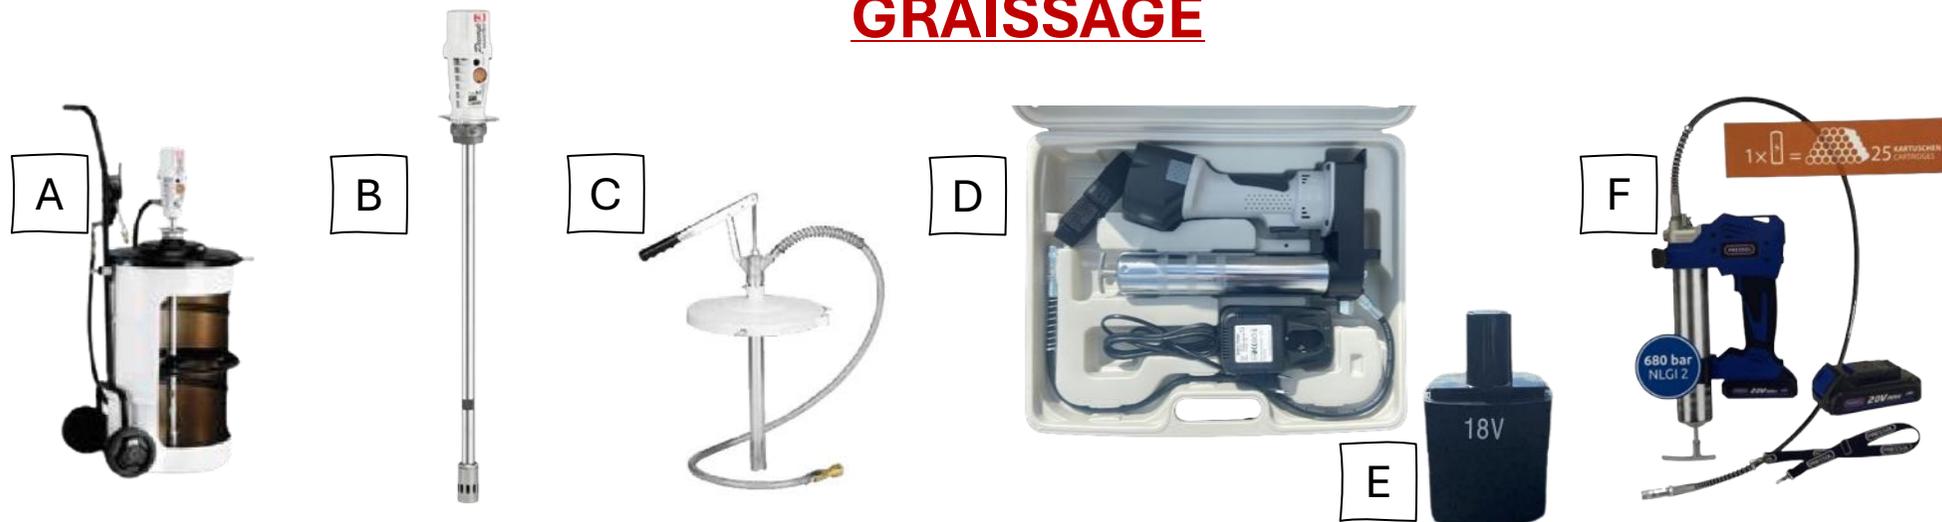


	REF	PRODUIT
A	<b>10440/40SA</b>	Ensemble surpresseur pneumatique professionnel, flexible de 4 m Pour tonnelet de 50 kg
	<b>10440/10SA</b>	Ensemble surpresseur pneumatique professionnel, flexible de 10 m Pour tonnelet de 50 kg
B	<b>10440/50-1SA</b>	Pompe pneumatique de graissage professionnel seule pour tonnelet de 50 kg Hauteur de la canne : 725 mm
C	<b>10425PRGC20</b>	Pompe de remplissage graissage centralisé 18 kg pour sceaux de 18 kg Ø couvercle 310 mm
D	<b>10412PGE</b>	Coffret de graissage électrique 18 volts, 1 batterie, 1 chargeur et flexible 1 m
E	<b>10401</b>	Batterie supplémentaire
F	<b>10412PGEPRO</b>	Coffret de graissage professionnel avec 2 batteries lithium-ion 20 V/2,0 Ah peut vider jusqu'à 25 cartouches par charge de batterie. Avec 100 bars de contre-pression jusqu'à 7 cartouches. Affichage intégré avec compteur de débit de graisse réglable : volume ou pression Purge de la pompe par une soupape de purge ou par rotation du tube (1/2 tour)

# GRAISSAGE



	REF	PRODUIT
A	<b>100941</b>	Pompe à graisse à levier industriel
B	<b>10415PGM</b>	Pompe à graisse à levier
C	<b>10465PEAV</b>	Pompe à graisse à levier lub shuttle
D	<b>10420PIMG</b>	Pistolet de graissage manuel
E	<b>10420PIMGVIS</b>	Pistolet de graissage manuel lub shuttle
F	<b>10465/2B</b>	Pompe à graisse 2 bras lub shuttle (400 g et 500 g)

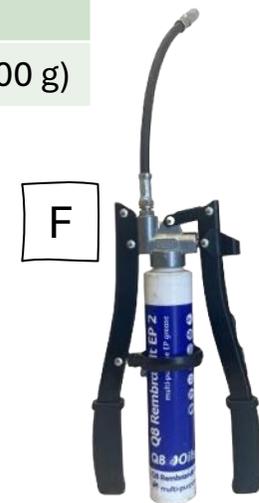

# LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONSTRUCTEUR EURO 6



## LR -37°C FRIOTECH MBT

-37°C

+123°C

Si-OAT

Jusqu'à Euro 6

### Homologations

Le liquide de refroidissement -37°C FRIOTECH MBT SMB AUTO est fabriqué à partir de l'antigel FRIOTECH MBT SMB AUTO qui est homologué par les constructeurs suivants :

- AUDI TL 774-G
- BENTLEY TL 774-G
- BUGATTI TL 774-G
- CUMMINS CES 14603
- DEUTZ DQC CC-14
- DEUTZ-FAHR >04/2017
- MASSEY FERGUSON MAN 324 Typ Si-OAT
- DUCATI
- IRIZAR >09/2016
- LAMBORGHINI TL 774-G
- LEBHERR Minimum LH-01-COL3A
- MAN ENERGY SOLUTIONS BASF-CW-GLY00G40-01
- MAN TRUCK & BUS MAN 324 Typ Si-OAT
- JCB
- MERCEDES-BENZ CARS MB-Approval 325.6
- MERCEDES-BENZ CARS MB-Approval 326.6
- MERCEDES TRUCK & BUS MB-Approval 325.5
- MERCEDES TRUCK & BUS MB-Approval 326.5
- MTU MTL-5048
- PORSCHE (> 2010)
- SCANIA TB 1451
- SEAT TL 774-G
- SETRA MB-Approval 325.5
- SKODA TL 774-G
- SMART MB-Approval 325.6
- Volkswagen (VW) TL 774-G



## LR -37°C FRIOTECH VCS-2 Technologie lowbrid x-OAT



Véhicules	Références
Alstom	/
Behr	/
Case New Holland	MAT 3624
Case New Holland	MAT 3724
Caterpillar Motoren	GCM34
Claas	/
DAF	/
Deutz	DQC CB-14
Evobus	/
Freightliner	/
GWM	/
Hitachi	/
Iveco	18-1830
John Deere Power Systems	/

Kobelco	/
Komatsu	07.892 (2017)
Leyland Trucks	/
Mack / Kubota / Manitou	VCS-2
MAN	324 Typ SNF
MAN Truck & Bus SE	324 Typ SNF
Mercedes-Benz Trucks	325.3
Mercedes-Benz Trucks	326.3
Perkins	/
Renault Trucks	RTCS2
Thermo King	/
UD Trucks	/
Voith	/
Volvo Bus / Penta / Trucks	VCS-2
Yanmar	/
ZF	/



# VEHICULE LEGER LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT FRIOTECH

Vehicules	References	SMR	homologue	Approuve
Abarth	Fiat 9,55523	D		X
Alfa Romeo	Fiat 9,55523	D		X
Alpine	41-01-001 TYPE D	D		X
Alpine	41-01-001-V TYPE E	E	X	
Audi	TL 774-L	EVO	X	
Audi	TL 774-L	G		X
Bentley	TL 774-L	EVO	X	
Bentley	TL 774-L	G		X
BMW	LC-87 / 97 / 18	G		X
Bugatti	TL 774-L	EVO	X	
Bugatti	TL 774-L	G		X
Chevrolet	GMW 3420	D		X
Chrysler	MS-7170	G		X
Citroën	PSA 871 5110	B71	X	
Cupra	TL 774-L	EVO	X	
Cupra	TL 774-L	G		X
Dacia	41-01-001 TYPE D	D		X
Dacia	41-01-001-V TYPE E	E	X	
Deutz	Deutz DDC CC-14	EVO	X	
Deutz	DGC CC-14	TR	X	
DS	PSA 871 5110	B71	X	
Fiat	Fiat 9,55523	D		X
Ford	WSS-M97B64-D	D		X
Ford	E5D-M97B49-A	G		X
Geely	/	TR	X	
Honda	/	ASIA		X
Hyundai	/	ASIA		X
Isuzu	/	D		X
Jaguar	STJLR651,5034	D		X
Jeep	/	D		X
Jenbacher	TA1000-0200	TR	X	
Kia	/	ASIA		X
Lamborghini	TL 774-L	EVO	X	
Lamborghini	TL 774-L	G		X
Lancia	Fiat 9,55523	D		X
Land rover	STJLR651,5033	D		X
Lexus	/	ASIA		X
Mazda	/	ASIA		X
Mercedes	MB-326.6	G		X
Mercedes	MB-326.6	MBT		X
MG	/	D		X
Mitsubishi	/	ASIA		X
Nissan	/	ASIA		X
Opel	GM 3420	D		X
Opel	OME L1301	G		X
Peugeot	PSA 871 5110	B71	X	
Porsche	TL 774-L	EVO	X	
Porsche	TL 774-L	G		X
Renault	41-01-001 TYPE D	D		X
Renault	41-01-001-V TYPE E	E	X	
Saab	B 940 1045	D		X
Seat	TL 774-L	EVO	X	
Seat	TL 774-L	G		X
Skoda	TL 774-L	EVO	X	
Skoda	TL 774-L	G		X
Ssangyong	/	ASIA		X
Subaru	/	ASIA		X
Suzuki	/	ASIA		X
Testa	/	G		X
Toyota	/	ASIA		X
Volkswagen	TL 774-L	EVO	X	
Volkswagen	TL 774-L	G		X
Volvo Cars	TR-31854114-003	TR	X	

**B71**  
LR -35°C

PSA  
HOMOLOGUÉ



Peugeot  
Citroën  
Ds  
PSA B71 5110

Nouvelle  
norme  
harmonisée  
Stellantis  
MS.50203

Fiche  
technique



2575 2576 2765p

sur demande

**EVO**  
LR-37°C

VAG  
HOMOLOGUÉ



Audi TL-774-L G12EVO  
Bentley TL 774-L G12EVO  
Bugatti TL 774-L G12EVO  
Cupra TL 774-L G12EVO  
Lamborghini TL-774-L G12EVO  
Porsche TL-774-L G12EVO  
Seat TL-774-L G12EVO  
Skoda TL-774-L G12EVO  
Volkswagen TL-774-L G12EVO

Rétrocompatible avec les  
normes VAG précédentes.

Fiche  
technique



3593 3744

**E**  
LR-21°C

RENAULT  
HOMOLOGUÉ



Alpine  
Dacia  
Renault  
RNES-B-00014 v2.1  
41-01-001-V

Pour tous modèles  
2024  
& Rétrocompatible  
tous moteurs  
sauf B4A et B4D

Fiche  
technique



4138 4139p 4140

**TR**  
LR-37°C

VOLVO  
APPROUVE



Geely /  
Volvo Cars  
TR-31854114-002

Fiche  
technique



4141 4142p 4143

**D**  
LR-25°C

RENAULT  
APPROUVE



Abarth Fiat 9,55523  
Alfa-Romeo Fiat 9,55523  
Chevrolet GMW 3420  
Fiat Fiat 9,55523  
Ford WSS-M97B44-D/E  
Jaguar STJLR 651.5003  
Isuzu /  
Jaguar ST R651,5034  
Jeep /  
Lancia Fiat 9,55523  
Land-Rover STJLR 651.5003  
MG /  
Opel GMW 3420  
Renault 41-01-001 TYPE D  
SAAB B040 1065

Fiche  
technique



4028 4029 4034p 4036

**ASIA**  
LR-37°C

TOYOTA  
APPROUVE



Honda /  
Hyundai /  
Kia /  
Lexus /  
Mazda /  
Mitsubishi /  
Nissan /  
Ssangyong /  
Subaru /  
Suzuki /  
Toyota /

Fiche  
technique



3550 3551 3552p

**G**  
LR-30°C

VAG  
APPROUVE



Audi TL 774-L G12EVO  
Bentley TL 774-L G12EVO  
Bmw LC-87 / 97 / 18  
Bugatti TL 774-L G12EVO  
Chrysler MS-7170  
Cupra TL 774-L G12EVO  
Fiat Fiat 9,55523  
Ford ESD-M97B49-A  
Lancia Fiat 9,55523  
Mercedes car MB 326.6  
Opel GME L1301  
Seat TL 774-L G12EVO  
Skoda TL 774-L G12EVO  
Tesla /  
Volkswagen TL 774-L G12EVO

Fiche  
technique



4027 4030 4032p

# ADDITIF ORGANE, RÉSERVOIR ET CUVE



	REF	PRODUIT
A	684Y	<b>MOTOR CLEAN:</b> Nettoyant moteur avant vidange. Assure l'élimination radicale des causes d'encrassement du moteur nettoie les gorges des segments et restitue leur souplesse, permettant ainsi de rééquilibrer les compressions. Cet additif permet à l'huile neuve, mise dans un carter propre, de donner toute son efficacité.
B	681ZZ	<b>NETT EGR:</b> Nettoyant - décalaminant – dégraissant. Elimine les dépôts de vernis, suies et calamines sur les soupapes et conduites de vannes EGR, les ailettes de turbos (à géométrie variable ou non), dans les chambres de combustion et sur la segmentation. Facilite également le nettoyage des systèmes d'injection (Essence/Diesel) ainsi que les carburateurs.
C	682D	<b>DESHUITANT RADIATEUR:</b> Dégraisse le système de refroidissement de tous types de motorisations. Formulation dégraissante permettant de réaliser un nettoyage parfait sans démontage des circuits de refroidissement de moteurs thermiques ayant subi une contamination par l'huile (joint de culasse, fuites, etc...).
D	6801D	<b>NETTOYANT INJECTION DIESEL :</b> Nettoyant du système diesel traitement curatif immédiat. Suppression des démarrages hésitant et des cognements, réduction des émissions de gaz d'échappement nocifs, réduction des fumées excessives et des bruits d'injection, redonne de la puissance aux moteurs et de meilleures reprises, diminution de la consommation grâce à un réglage parfait de l'injection
E	683D	<b>NETT TURBO FAP:</b> Additif liquide ultra-concentré pour tous moteurs Diesel. Nettoyage spécial des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement : turbos, pré-catalyseurs et filtres à particules (FAP), pièges à Nox (oxydes d'azote). Pour tous moteurs Diesel : en particulier sur les systèmes dernière génération à injection directe et équipés de filtres à particules.
F	6810Y	<b>CETANIX EVO2:</b> Traitement Diesel, common rail et injecteur pompe. Elimine l'eau et les boues grâce à un emploi régulier, augmente l'indice de cétane, nettoie et lubrifie tout le système d'injection, diminue nettement les fumées noires du gazoil et les odeurs qui en résultent.
G	670C	<b>TOP ESSENCE:</b> Substitut de plomb. Utiliser de l'essence sans plomb dans des moteurs anciens conçus pour fonctionner au super plombé peut sérieusement les endommager et réduire leur puissance. TOP ESSENCE® est un additif pour essence sans plomb permettant de traiter tous les moteurs anciens qui, de ce fait, sont fragilisés par un manque de lubrification.
H	69C	<b>BACTERICIDE PREVENTIF TGF-4:</b> Additif ultra concentré pour le traitement des moteurs diesel. Il élimine les dépôts s'accumulant sur têtes de pistons, valves et injecteurs. Il contribue à la préservation de l'environnement par la réduction des fumées émises et est biodégradable à 96% après 14 jours. Il évite ainsi le colmatage des filtres. Dosage 1 L pour 4000 L de carburant. Conditionnement en 208 L, 20 L, 5 L et 250 ml.
I	680CC	<b>BACTERICIDE CURATIF BIO FIOUL PRO:</b> Antibactérien anaérobies ainsi que les moisissures et les levures. Compatibilité avec les additifs du carburant. Combustible en totalité, sans donner de cendres, ni de résidus corrosifs. Aucun effet sur le point éclair du carburant, sur phénomènes d'oxydation, sur la corrosion des surfaces ou la formation de gomme. Entretien curatif: de 4 à 10 L pour 10 000 l de carburant. Entretien préventif: de 2 à 4 L pour 10 000 L de carburant. Conditionnement en 1 L et 5 L.
J	685CC	<b>CITER 9 :</b> Nettoyant cuves métalliques et polypropylènes. Disperse et diminue les boues et sédiments. Préviens les contaminations bactériennes. Neutralise l'oxydation des combustibles. Evite les corrosions internes. Dosage 3 L pour 1000 L de carburant. Conditionnement en 5 L.

# LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, LAVE GLACE, ANTIGEL EAU ET PRODUIT D'HIVERNAGE



REF	PRODUIT
534520	<b>Q8 antifreeze long life premixed -37°</b> . Conditionnement en 20, 208 litres et IBC
534524YY	<b>Q8 antifreeze lobrid premixed -37°</b> (SI OAT) technologie hybride silicate acide organique Conditionnement en 20, 208 litres et IBC
534521RR / 534515YY	<b>Q8 antifreeze long life</b> (antigel eau). Conditionnement en 20 et 208 litres
57612	<b>Liquide refroidissement -35°</b> permanent organique. Conditionnement en 5, 20, 210 litres et IBC
57711HH	<b>Antigel FHP hivernage biodégradable</b> . Conditionnement en 10 litres
8100CC/8100G /8100IBC	<b>Lave glace -20° toutes saisons</b> . Conditionnement en 5, 210 litres et IBC
810TT / 810G 8100IBC	<b>Lave glace -20°</b> . Conditionnement en 4, 210 litres et IBC

# CONSOMMABLE

A



B



C



D



	REF	PRODUIT
A	887CC/887RR 887IBC	<b>Shampooing clean wash plus.</b> Nettoyant carrosserie, concentration SA 10 %. Conditionnement en 5, 20, 210 litres et IBC
B	890RR	<b>Écomax.</b> Dégraissant moteur et châssis. Conditionnement 5 et 20 litres
C	57020II / 57020YY	<b>Trans béton.</b> Dégoudronnant solvants, produit nettoyant acide. Conditionnement 25 et 210 kilos
D	900RR / 900O	<b>Clean alu.</b> Nettoyant et détartrant pour surface aluminium, concentration 10A 25 %. Conditionnement en 20 et 200 litres
E	842	<b>Gel pro microbilles rose.</b> Poche de 4 litres
F	843	<b>Savon gel crème savon blanc</b> melgad. Poche de 4 litres
G	841	<b>Savon microbille orange.</b> Pot de 4,5 litres
H	8420	<b>Gel pro 2.</b> 2 poches 4 litres + distributeur
I	854	<b>Bobine essuyage blanche.</b> Le lot de 2 bobines, 1 000 formats : 2 plis 240 X 350 mm

E



F



G



H



I



# KENOTECH

A



B



	REF	PRODUIT
A	8869A	Brillant wash shampoing parfumé - 1 litre
B	8940D	Polish et wax brillance et protection - 400 ml
C	8901	Interior cleaner nettoyant Tissus et Cuir - 1 litre
D	893AA	Glass cleaner nettoyant vitres - 1 litre
E	891AA	Finition carrosserie showroom shine- 1 litre
F	8930A	Anti-insect nettoyant insectes - 1 litre
G	883	Wheel cleaner jantes - 1 litre

C



D



E



F



G



# L'ENERGIE BOIS



En effectuant votre achat de granulés chez Solfa Carburants, vous avez la garantie d'être pleinement satisfait de votre commande. Nous contrôlons rigoureusement chaque livraison pour ne proposer que des granulés de qualité et dépoussiérés. La livraison de votre pellet de bois se fait rapidement.



**DÉPARTEMENT DE LIVRAISON : 61, 72, 28, 41, 45, 37**

## Bûche de bois et bûche compressée



REF	PRODUIT
798	Sachet de 5 bûches densifié rondes 8,5 x 27 cm
795J	Sachet de 4 bûches carrées de jour 8 x 15 x 23 cm

REF	PRODUIT
796B30-185XL	Bûches de bois, longueur 30 cm. 2,70 stères
796B40-185XL	Bûches de bois, longueur 40 cm. 2,25 stères
796B50	Bûches de bois, longueur 50 cm, 1,50 stère

- Fendues
- Séchées
- Ecorcées
- Moins de 20% de taux d'humidité
- Très haut pouvoir calorifique

## Les granulés de bois



REF	PRODUIT
799EO2	Granulés de bois, norme DIN+, sac de 15 kg ou palette de 66 sacs EO2.
799HELIOS	Granulés de bois, norme DIN+, sac de 15 kg ou palette de 65 sacs HELIOS.
799MOULIN	Granulés de bois, norme DIN +, sac de 15 kg ou palette de 65 sacs MOULIN BOIS ENERGIE



**SOLFA  
CARBURANTS**

**SAS SOLFA CARBURANTS**

26 Rue de l'église 41270 VILLEBOUT

Tel: 02-54-80-51-09

mail: [contact@solfa-carburants.fr](mailto:contact@solfa-carburants.fr)

[www.solfa-carburants.fr](http://www.solfa-carburants.fr)

**Nos partenaires nous font confiance.**

**L'énergie est notre avenir, économisons-la !**



**COROIL**



**PIUSI**  
Fluid Handling Innovation



**Q8 Oils**  
authorised distributor



**Kingspan**



**HELIOS**  
GRANULÉS  
HAUT RENDEMENT 100% RÉSINEUX



**SWIMER**



**DACD**  
Partenaire · Chimie · Environnement



**EO<sub>2</sub>**  
L'énergie qui respire



**SAMOA**